

why! W650SZ Remplacement processeur

Remplacement du processeur (CPU) Intel core i5 4200M Haswell

Written By: Felice Suglia

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Remplacement du processeur (CPU) Intel core i5 4200M Haswell



TOOLS:

- Phillips #0 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Step 1 — la batterie




- Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
- Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
- Retirer le bloc accumulateur de son logement.

Step 2 — Accès aux principaux composants



- À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
- On peut maintenant retirer le couvercle.

Step 3 — Remplacement processeur

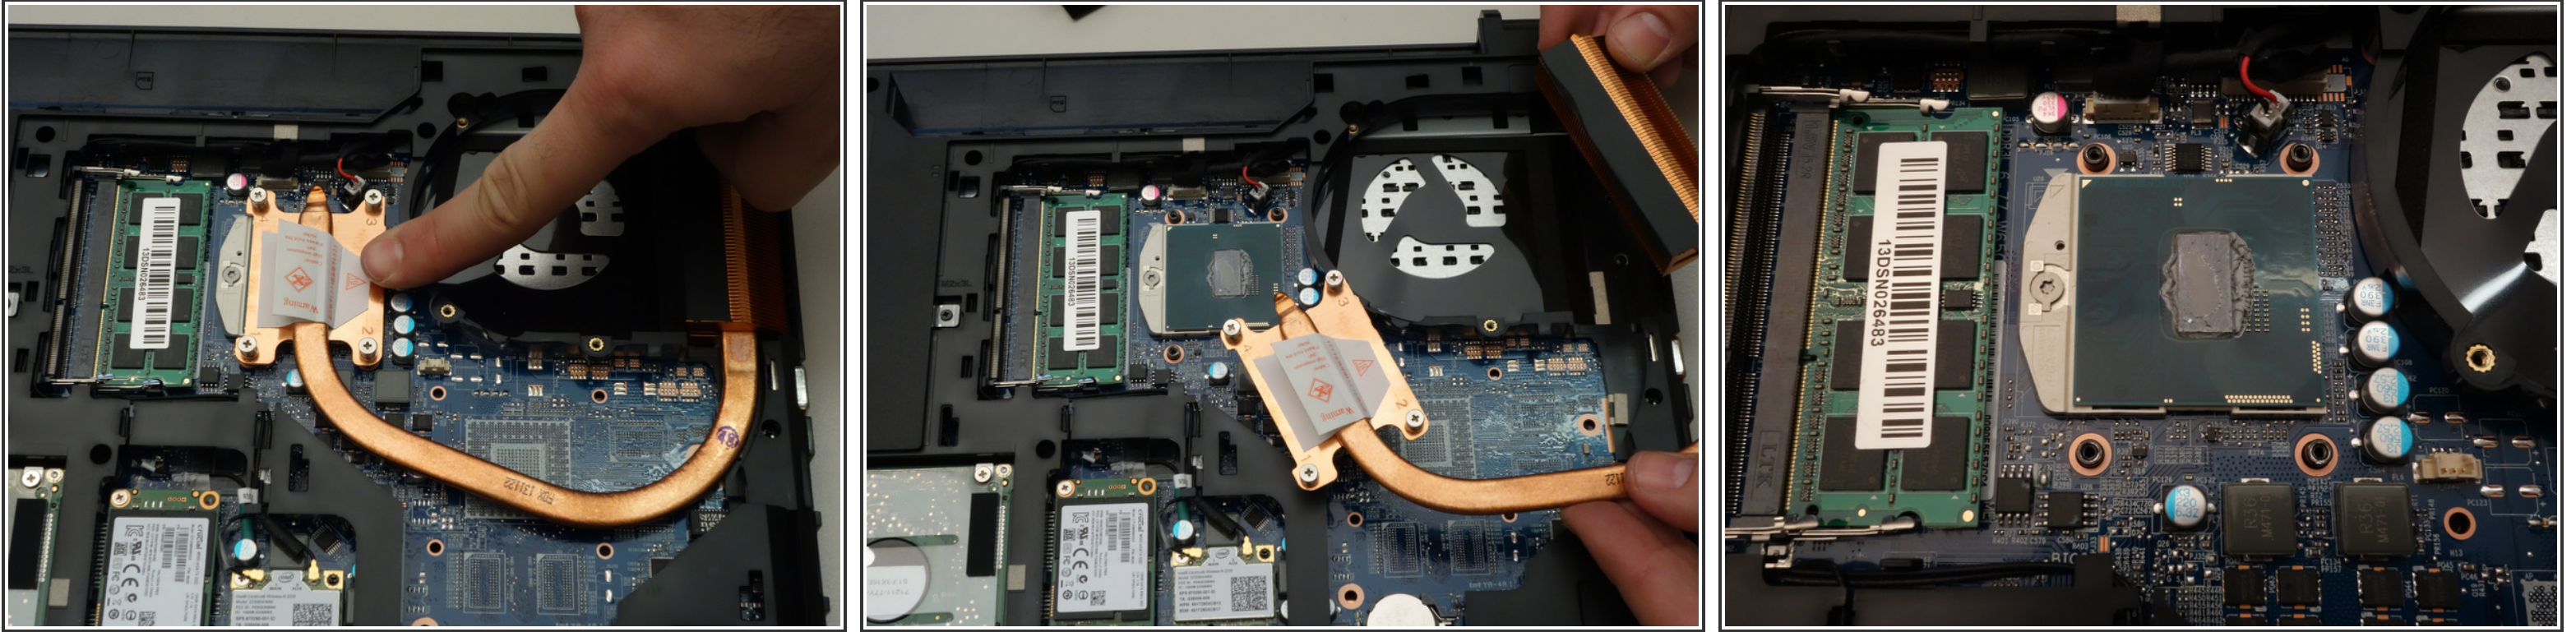

- A l'aide du tournevis Phillips, dévissez les 4 vis qui tiennent le radiateur de refroidissement du processeur.
- Enlevez le radiateur de refroidissement.
- Une fois le radiateur enlevé vous pouvez apercevoir le processeur avec son loquet de verouillage.

Step 4



- Déverouillez maintenant le processeur à l'aide d'un petit tourne vis en tournant le verrou de 180 degrès dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- Veillez à ce que le loquet de verouillage pointe bien dans le sens opposé.
- A ce moment là retirez le proceseur délicatement de son connecteur.

Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.

This document was last generated on 2017-08-22 11:32:40 PM.